

Radiobudík Rádiobudík

B-6011/ CR-228PL

B-6011/ CR-228PL

Návod na použití – Návod na obsluhu



Vážíme si, že jste si pořídili tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým společníkem.

Předpokládané použití:

Radiobudík (dále přístroj) je určen pouze pro použití v domácnosti.

Bezpečnostní upozornění:

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- neotvírejte spodní víko přístroje.

- Nevystavujte přístroj vodě nebo vysokým teplotám.
- V přístroji nejsou žádné díly, které by mohl uživatel vyměnit - opravu svěřte odbornému servisu.
- Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
- Přístroj nesmí obsluhovat malé děti a osoby silně mentálně postižené!
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.


- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě vyjmutím vidlice napájecího přívodu ze zásuvky!
- Pro zabránění úrazu elektrickým proudem nenechávejte přístroj na dešti nebo ve vlhkém prostředí.
- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama. Pokud do přístroje pronikne nějaká tekutina, nechte jej odborně prohlédnout.
- Je zakázáno vystavovat tento přístroj kapající nebo stříkající vodě nebo umísťovat na něj nádoby s kapalinami (např. vázy).
- Je zakázáno na zařízení umísťovat zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
- Zajistěte minimální vzdálenosti okolo zařízení pro dostatečné větrání.
- Neomezujte větrání a nezakrývejte větrací otvory předměty, např. novinami, ubrusem, závěsy apod.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.
- Napájecí přívod ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
- Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami.
- Nikdy netahejte za šňůru při vytahování napájecího přívodu ze zásuvky, ale za vidlici.

- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený napájecí přívod nebo vidlice.
- Nedávejte přístroj, napájecí přívod nebo vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
- Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z obalu. Zkontrolujte, zda není očividně poškozen přepravou.

Popis přístroje:

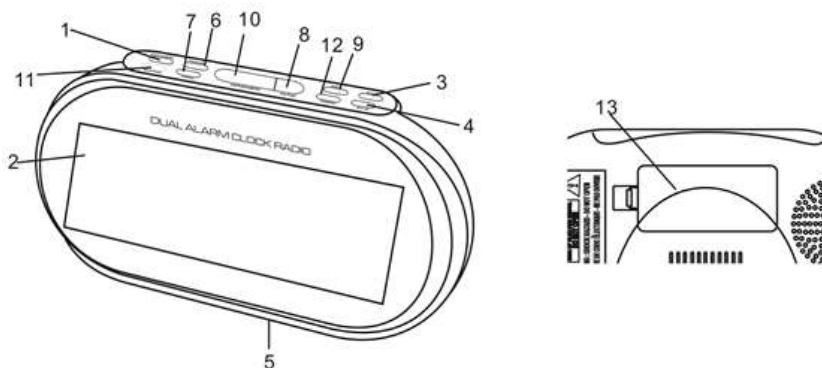

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. POWER | 7. TU (ladění) - / MIN (minuty) |
| 2. DISPLAY | 8. SLEEP / NAP |
| 3. VOLUME + / AL1 | 9. NASTAVENÍ (SET) |
| 4. VOLUME - / AL2 | 10. SNOOZE / DIMMER (stmívání) |
| 5. FM ANTÉNA | 11. BAND (přepínání FM/AM) |
| 6. TU (ladění) + / HOUR (hodiny) | 12. PAMĚŤ (MEM) |
| | 13. KRYT BATERIE |

Display



14. Alarm 1 buzzer symbol

15. Alarm 1 radio symbol

16. Alarm 2 buzzer symbol (AL1)

17. Alarm 2 radio symbol (AL2)

Obsluha přístroje:**NASTAVENÍ HODIN**

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte SET, dokud displej nezačne blikat.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka HOUR nastavte hodiny.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka MIN nastavte minuty.
4. Stiskněte SET pro potvrzení. Číslice hodin a minut přestanou blikat.

PROVOZ RÁDIA

Stisknutím POWER zapnete přístroj a vstoupíte do režimu raido.

Na displeji se krátce zobrazí rádiová frekvence a poté se vrátí k zobrazení času.

1. Stisknutím tlačítka POWER zapnete rádio.



Výchozí frekvence rádia FM je 87,5 MHz.

2. Stiskněte jednou BAND pro vstup do režimu AM rádia.

Výchozí AM rádiová frekvence je 522 kHz.

3. Opakovaným stisknutím tlačítka BAND vyberte požadované rádiové pásmo FM/AM

4. Nastavte hlasitost opakovaným stisknutím VOLUME +/-

5. Opakovaným stisknutím tlačítka TU +/- nalaďte požadovanou stanici.
Stiskněte a podržte TU +/- pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic vpřed nebo vzad.

Poznámka : Abyste dosáhli nejlepšího příjmu FM/AM , vytáhněte anténu na celou její délku.

PŘEDNASTAVENÍ OBLÍBENÉ RÁDIOVÉ STANICE

Lze přednastavit 1 až 10 rozhlasových stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM.

1. Postupujte podle kroků v části „PROVOZ RÁDIA“ a nalaďte stanici, kterou chcete přednastavit.
2. Poté stiskněte a podržte SET po dobu asi 2 sekund, na displeji bude blikat „P01“.
3. Stiskněte znovu SET pro uložení stanice.
4. Opakováním kroků 1 až 3 uložte požadované stanice.
5. Chcete-li poslouchat přednastavené rozhlasové stanice, opakovaným stisknutím tlačítka MEM vyberte požadovanou rozhlasovou stanici

FUNKCE DUÁLNIÍCH ALARMŮ

Před nastavením času budíku se ujistěte, že jsou nastaveny hodiny.

NASTAVENÍ BUDÍKU 1 NEBO BUDÍKU 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte AL1 nebo AL2 po dobu 2 sekund.
 - Budou blikat číslice hodin a minut.
2. Nastavte čas budíku opakovaným stisknutím tlačítka HOUR a MIN.
 - Stiskněte a podržte HOUR a MIN pro rychlý posun vpřed.
3. Opětovným stisknutím AL1 nebo AL2 vyberte zvuk budíku (v cyklu OFF>BUZZ>RADIO (symbol)).
Tak to si můžete nastavit dvoje různé buzení –signálem BUZZ a nebo rádiem a 2 různé časy buzení AL1 a AL2.

KONTROLA ČASU BUDÍKU

Stiskněte a podržte AL1 nebo AL2 po dobu 2 sekund, na displeji bude blikat čas budíku.

Chcete-li budík vypnout, stiskněte tlačítko POWER a budík se znovu zapne v nastavenou dobu v následujících dnech.

Chcete-li budík zrušit, opakovaně stiskněte AL1 nebo AL2, dokud nezhasne kontrolka budíku na displeji.

FUNKCE SNOOZE

Tuto funkci lze použít k dočasnému zastavení budíku na dobu přibližně 9 minut, jakmile je budík aktivován. Když stisknete tlačítko odložení, bzučák(BUZZ) nebo buzení rádiem se zastaví a znovu zazní asi po 9 minutách.

NASTAVENÍ ČASOVAČE SPÁNKU

Funkce spánku je navržena tak, aby se rádio automaticky vypnulo.

1. Stiskněte SLEEP.

- Na displeji se rozsvítí „90“.

2. Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte požadovanou dobu spánku z 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 nebo 10 minut.

3. Po uplynutí zvolené doby se rádio vypne.

- Chcete-li zkontrolovat zbývající čas spánku, stiskněte SLEEP.
- Chcete-li zrušit časovač vypnutí, stiskněte tlačítko SLEEP, dokud nezvolíte „OFF“.
- Chcete-li vypnout rádio před uplynutím doby spánku, stiskněte POWER.

FUNKCE Nap

Pro funkci SLEEP až 90 minut bez zrušení nastavení funkce budíku. Funkce NAP Vás po nastavené době probudí.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka NAP můžete přepínat mezi dostupnými časy NAP (10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min a VYPNUTO).

2. Když je vybrán požadovaný čas NAP, uvolněte NAP a počkejte asi 2 sekundy, čas NAP je nyní nastaven.

- Jedním stisknutím NAP krátce zobrazíte zbývající čas NAP.
- S funkcí NAP lze použít pouze rádiový tón.
- Chcete-li zrušit alarm NAP, stiskněte tlačítko NAP, dokud nebude „OFF“.

FUNKCE DIMMER

Stisknutím tlačítka Dimmer upravte jas displeje (ovládání vysokého nebo nízkého stmívače).

Technické údaje:

Frekvenční rozsah:

AM 522-1620 KHz

FM 87,5-108 MHz

Napětí: 230 V ~ 50 Hz

Příkon: 5W

Napájení pro zálohování času: baterie 9V

Prohlášení o shodě:

Isolit-Bravo, spol. s r. o. tímto prohlašuje, že tento výrobek Radiobudík B-6011 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Toto prohlášení o shodě je umístěno na www.bravospotrebiice.cz - výrobek Radiobudík B-6011.

Likvidace přístroje



Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobce.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery.

Odpad tříděte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru

Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305,
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035126, 607035094

servis@isolit-bravo.cz .

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.

Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamáce.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamáce, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prostě kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně

blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesе odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol.

s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamáce výrobků Bravo vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.

V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamáce, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2021

Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 607035094, 607035126

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

SK

Vážime si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým spoločníkom.

Predpokladané použitie:

Rádiobudík (ďalej prístroj) je určený len pre použitie v domácnosti.

Bezpečnostné upozornenie:

UPOZORNENIE: Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
- neotvárajte spodné veko prístroja.

- Nevystavujte prístroj vode alebo vysokým teplotám.
- V prístroji nie sú žiadne diely, ktoré by mohol užívateľ vymeniť - opravu zverte odbornému servisu.
- Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím.
- Presvedčte sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Prístroj používajte len na účely, na ktorý je určený.
- Prístroj nesmú obsluhovať malé deti a osoby silno mentálne postihnuté!
- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na nich nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaní ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa

nebudú so spotrebičom hrať.



- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete vybratím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky!
- Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom nenechávajte prístroj na daždi alebo vo vlhkom prostredí.
- Nedotýkajte sa prístroja mokрыmi rukami. Pokiaľ do prístroja prenikne nejaká tekutina, nechajte ho odborne prehliadnúť.
- Je zakázané vystavovať tento prístroj kvapkajúcej, striekajúcej vode alebo umiestňovať na ňom nádoby s kvapalinami (napr. vázy).
- Je zakázané na zariadenie umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálené sviečky.
- Zabezpečte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia predostatočné vetranie.
- Neobmedzujte vetranie a nezakrývajte vetracie otvory predmetmi, napr. novinami, obrusom, závesmi apod.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nikdy nepoužívajte, pokiaľ je prístroj poškodený akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
- Napájací prívod ved'te mimo priestory, kde sa chodí a jazdí!
- Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami.

- Nikdy neťahajte za kábel při vyťahovaní napájacieho prívodu zo zástrčky, ale za vidlicu.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodený napájací prívod alebo vidlica.
- Nedávajte prístroj, napájací prívod alebo vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.
- Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí odpovedať príslušným elektrotechnickým normám!

Uvedenie do prevádzky:

Prístroj vyberte z obalu. Skontrolujte, či nie je očividne poškodený prepravou.

Popis prístroja:

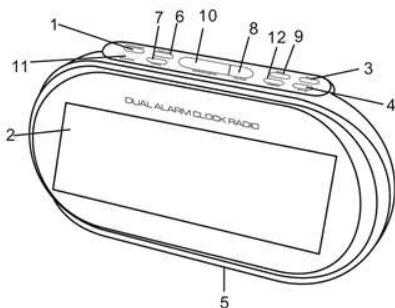

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. POWER | 7. TU(ladenie) - / MIN (minúty) |
| 2. DISPLAY | 8. SLEEP / NAP |
| 3. VOLUME + / AL1 | 9. NASTAVENIE (SET) |
| 4. VOLUME - / AL2 | 10. SNOOZE / DIMMER (stmievanie) |
| 5. FM ANTÉNA | 11. BAND (prepínanie FM/AM) |
| 6. TU (ladenie) + / HOUR (hodiny) | 12. PAMÄŤ (MEM) |
| | 13. KRYT BATÉRIE |

Display



- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 14. Alarm 1 buzzer symbol | 16. Alarm 2 buzzer symbol (AL1) |
| 15. Alarm 1 radio symbol | 17. Alarm 2 radio symbol (AL2) |

Obsluha prístroja:

NASTAVENIE HODÍN

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte SET, kým displej nezačne blikať.
2. Opakovaným stlačením tlačidla HOUR nastavte hodiny.
3. Opakovaným stlačením tlačidla MIN nastavte minúty.
4. Stlačte SET pre potvrdenie. Číslice hodín a minút prestanú blikať.

PREVÁDZKA RÁDIA

Stlačením POWER zapnete prístroj a vstúpíte do režimu raido.

Na displeji sa krátko zobrazí rádiová frekvencia a potom sa vráti na zobrazenie času.

1. Stlačením tlačidla POWER zapnete rádio.



Predvolená frekvencia rádia FM je 87,5 MHz.

2. Stlačte raz BAND pre vstup do režimu AM rádia.

Predvolená AM rádiová frekvencia je 522 kHz.

3. Opakovaným stlačením tlačidla BAND vyberte požadované rádiové pásmo FM/AM

4. Nastavte hlasitosť opakovaným stlačením VOLUME +/-

5. Opakovaným stlačením tlačidla TU +/- naladte požadovanú stanicu.

Stlačte a podržte TU +/- pre automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc vpred alebo vzad.

Poznámka : Aby ste dosiahli najlepší príjem FM/AM , vytiahnite anténu na celú jej dĺžku.

PREDNASTAVENIE OBLÚBENEJ RÁDIOVEJ STANICE

Je možné prednastaviť 1 až 10 rozhlasových staníc v pásme FM a 10 staníc v pásme AM.

1. Postupujte podľa krokov v časti „PREVÁDZKA RÁDIA“ a naladte stanicu, ktorú chcete prednastaviť.

2. Potom sisknite a podržte SET po dobu asi 2 sekúnd, na displeji bude blikať „P01“.

3. Stlačte znovu SET pre uloženie stanice.

4. Opakovaním krokov 1 až 3 uložte požadované stanice.

5. Ak chcete počúvať prednastavené rozhlasové stanice, opakovaným stlačením tlačidla MEM vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu

FUNKCIA DUÁLNYCH ALARMOV

Pred nastavením času budíka sa uistite, že sú nastavené hodiny.

NASTAVENIA BUDÍKA 1 ALEBO BUDÍKA 2

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte AL1 alebo AL2 po dobu 2 sekúnd.
 - Budú blikať číslice hodín a minút.
2. Nastavte čas budíka opakovaným stlačením tlačidla HOUR a MIN.
 - Stlačte a podržte HOUR a MIN pre rýchly posun vpred.
3. Opätovným stlačením AL1 alebo AL2 vyberte zvuk budíka (v cykle OFF>BUZZ>RADIO (symbol)).

Tak to si môžete nastaviť dvoje rôzne budenie – signálom BUZZ alebo rádiom a 2 rôzne časy budenia AL1 a AL2.

KONTROLA ČASU BUDÍKA

Stlačte a podržte AL1 alebo AL2 po dobu 2 sekúnd, na displeji bude blikať čas budíka. Ak chcete budík vypnúť, stlačte tlačidlo POWER a budík sa znovu zapne v nastavenú dobu v nasledujúcich dňoch.

Ak chcete budík zrušiť, opakovane stlačte AL1 alebo AL2, kým nezhasne kontrolka budíka na displeji.

FUNKCIA SNOOZE

Túto funkciu je možné použiť na dočasné zastavenie budíka na dobu približne 9 minút, akonáhle je budík aktivovaný. Keď stlačíte tlačidlo odloženia, bzučiak (BUZZ) alebo budenie rádiom sa zastaví a znovu zaznie asi po 9 minútach.

NASTAVENIE ČASOVAČA SPÁNKU

Funkcia spánku je navrhnutá tak, aby sa rádio automaticky vyplo.

1. Stlačte SLEEP.
 - Na displeji sa rozsvieti „90“.
2. Opakovaným stlačením tlačidla SLEEP vyberte požadovanú dobu spánku z 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 alebo 10 minút.
3. Po uplynutí zvolenej doby sa rádio vypne.
 - Ak chcete skontrolovať zostávajúci čas spánku, stlačte SLEEP.
 - Ak chcete zrušiť časovač vypnutia, stlačte tlačidlo SLEEP, kým nezvolíte „OFF“.
 - Ak chcete vypnúť rádio pred uplynutím doby spánku, stlačte POWER.

FUNKCIE Nap

Pre funkciu SLEEP až 90 minút bez zrušenia nastavenia funkcie budíka. Funkcia NAP Vás

po nastavenom čase prebudí.

1. Opakovaným stlačením tlačidla NAP môžete prepínať medzi dostupnými časmi NAP (10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min a VYPNUTÉ).
 2. Keď je vybraný požadovaný čas NAP, uvoľníte NAP a počkajte asi 2 sekundy, čas NAP je teraz nastavený.
- Jedným stlačením NAP krátko zobrazíte zostávajúci čas NAP.
 - S funkciou NAP je možné použiť iba rádiový tón.
 - Ak chcete zrušiť alarm NAP, stlačte tlačidlo NAP, kým nebude „OFF“.

FUNKCIA DIMMER

Stlačením tlačidla Dimmer upravte jas displeja (ovládanie vysokého alebo nízkeho stmievania).

Technické údaje:

Frekvenčný rozsah:

AM 522-1620 KHz

FM 87,5-108 MHz

Napätie: 230 V ~ 50 Hz

Príkon: 5W

Napájanie pre zálohovanie času: batérie 9V

Prehlásenie o zhode:

Isolit-Bravo s.r.o. týmto prehlasuje, že tento výrobok Rádiobudík B 6011 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES. Toto prehlásenie o zhode je umiestnené na www.bravospotrebnice.cz – výrobok Rádiobudík B 6011.



Likvidácia prístroja

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 223/2001 Zb.z. platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
 - na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.
- Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodnený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Prípadné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku. Tlačové chyby vyhradené.

Servisné zaistenie

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.isolit-bravo.cz
tel: 607035094, 607035126

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku

(autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka).** Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný.
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacíemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. batérie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
- Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, vrátane poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opatrenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátora, otupenie nožov, frézek a strúhadí).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kameňom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézek, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamáci výrobku. Reklamácia výrobku Bravo vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2021:

1. Bratislava, 811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. +421252491419,
servis@vivaservis.sk

2. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1. Mája 19, tel. +421245958855, +421905722111

3. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**,
Odborárov 49, 053 4421857, 0907405455,
villamarket.eta@villamarket.sk

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: Radiobudík
Radiobudík

Typ: **B-6011/ CR-228PL**
B-6011/ CR-228PL

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamace / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):